



YAZARKASA-POS

www.ersaabusiness.com

HUGIN TIGER T300




Teknik Özellikleri

TIGER T300

Yeni Nesil ÖKC

Ödeme Seçenekleri	Çip Kart, Manyetik, Temassız
İşlemci	ARM® Cortex A5 500 MHz Güvenli İşlemci
Bellek	64 MB RAM, 128 MB Flash Bellek
Malî Bellek Ömrü	20 Yıl
Kullanıcı Ekranı	2,8" LCD Renkli Ekran (320x240) Renkli Rezistif Dokunmatik Ekran
Müşteri Ekranı	OLED Grafik
Tuş Takımı	Arka Aydınlatmalı 20 Adet Tuş
Yazıcı	Saniyede 30 Satır Baskı Hızı 40 mm Rulo
Kart Yuvası	1 SAM - 1 SIM
Bağlantı Girişleri	Seri Port (Çekmece, Pinpad Portu, Barkod Okuyucu) Dahili Ethernet Portu Micro USB OTG
Ağırlık	360 Gram (Pil ile birlikte)
EKÜ Kapasitesi	80 Milyon Satır
PLU Sayı	100.000
Pil	Min. 3000 mAh Batarya
Güç Kaynağı	DC 9V 1 A
Güvenlik	PCI PTS 5.X EMV L1 & L2 Visa PayWave, MasterCard PayPass, D-Pas Discover, Amex Expresspay, JCB J/ Speedy, CUP QuickPass, SRED, QPBOC, TOM, FCC/CE/CCC, TSE
Çalışma Sıcaklığı	0-45°C Çıkış: 5.0VDC, 2.0A
Depolama Sıcaklığı	-20- 70°C
Boyutlar	164 mm x 80mm x 63 mm
Aksesuarlar	Masa Üstü Stand, Pinpad, Şarj Ünitesi

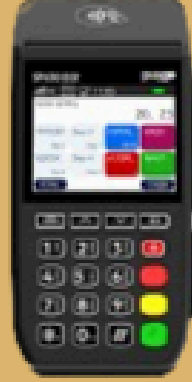

Teknik Özellikleri

SP630 PRO ECR

İşlemci	32-bit ARM Cortex-A9 güvenli işlemci, 500MHz
Hafıza	128 MB RAM, 128 MB Flash DDR
Yazıcı	2" (58 mm) termal yazıcı
Yazma Hızı	Yüksek Hızlı (Saniyede 32 satır)
Operatör Ekranı	2.8-inch TFT renkli LCD ekran , çözünürlük 320 x 240 Rezistif
Dokunmatik Ekran	
Müşteri Ekranı	80 x 16 çözünürlükte tek satır grafik müşteri ekranı
Tuş Takımı	10 adet numara tuşu, 9 adet fonksiyonel tuş, 1 adet güç tuşu
Mali Hafıza Kapasitesi	3650 Gün
EKÜ Kapasitesi	80 Milyon Satır (Dahili)
Kısm Sayısı	8 Kısm
KDV Sayısı	8 KDV grubu
PLU Sayısı	100.000 PLU
EMV	EMV level 1 ve EMV level 2
PCI	PCI PTS v5.X
Çip Kart Okuyucu	EMV L1 ve L2 onaylı çip kart okuyucu
Manyetik Kart Okuyucu	Triple Track (1, 2, 3 Track), çift yönlü manyetik kart okuyucu
NFC	ISO / IEC 14443 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu)
SAM Modül	Evet
Ethernet Portu	10 / 100 Mbit Base-T Ethernet
USB Portu	1 adet Type-C USB (OTG)
Boyut	Uzunluk: 163 mm, Genişlik: 79 mm, Yükseklik: 54 mm
Ağırlık	380 gram (batarya dahil)
Renk	Siyah
Besleme	100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)
Çalışma Sıcaklığı	-10 C° / + 40 C°
Depolama Sıcaklığı	-20 C° / + 66 C°